

73 06 160 SB

KNIPEX X-Cut® компактные кусачки боковые




- Компактный и легче на 25 %. Мощный и точный
- точно режут как тончайшую проволоку, так и многожильный кабель или твердую рояльную струну
- коробчатый шарнир: максимальная стабильность при небольшом весе
- ось шарнира для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- Экономия усилий 40% по сравнению со стандартными боковыми кусачками одинаковой длины
- большая ширина раскрытия для резки толстых кабелей
- точная резка даже очень тонкой медной проволоки
- компактная легкая конструкция
- универсальное применение - для монтажных и ремонтных работ, а также производства
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле

Экономия усилий 40% по сравнению со стандартными боковыми кусачками одинаковой длины

Ось шарнира с двумя опорами.

| | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Номер артикула | 73 06 160 SB |
| EAN | 4003773075363 |
| Головка | |
| Клеши | хромированная |
| Ручки | с двухкомпонентными чехлами, испытаны в соответствии нормативам VDE |
| Стандарт на изоляцию | IEC 60900 DIN EN 60900 |
| Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) Ø mm | 3,8 |
| Параметры резания / твердая проволока (диаметр) Ø mm | 2,7 |
| Параметры резания / рояльная струна (диаметр) Ø mm | 2,2 |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный (диаметр) Ø mm | 12,0 |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) Ø mm | 4,8 |
| Длина mm | 160 |
| Длина mm | 160 |
| Вес нетто g | 195 |

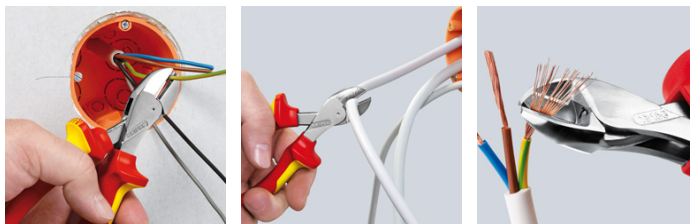

Возможны технические изменения и ошибки

