

74 02 250 SB

Кусачки боковые особой мощности




- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле
- кусачки боковые длиной 250 мм предназначены для медного провода сечением до 16 мм² и алюминиевого провода сечением до 35 мм²

Экономия усилия 20%

по сравнению с обычными боковыми кусачками аналогичной длины.

Ось шарнира накована.

Номер артикула	74 02 250 SB
EAN	4003773011958
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Форма	0
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) Ø mm	4,6
Параметры резания / твердая проволока (диаметр) Ø mm	3,5
Параметры резания / рояльная струна (диаметр) Ø mm	3,0
Длина mm	250
Вес нетто g	459

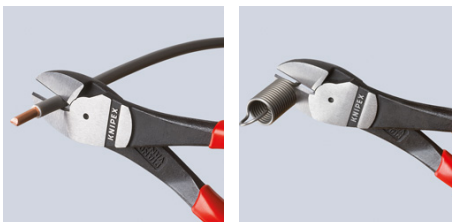

Возможны технические изменения и ошибки

